


Lövetusmallit

Kulmalövetukset

90°


110°

120°

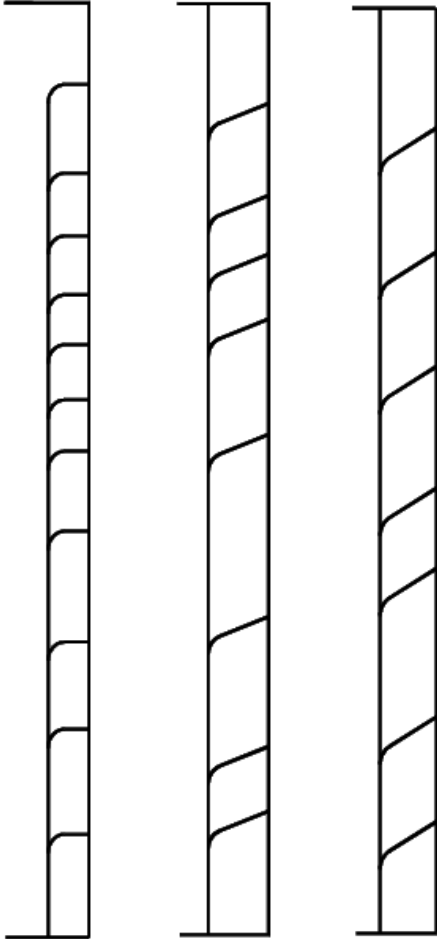


3-Akseliset


Porrastus

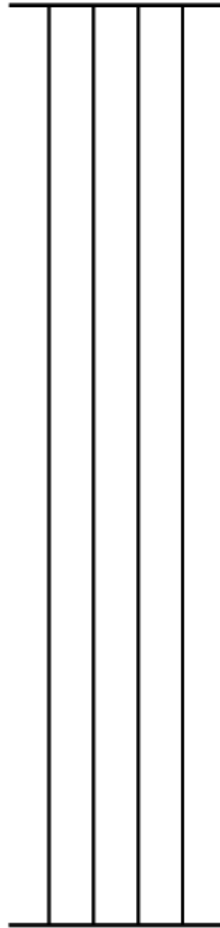

Vinoporrastus


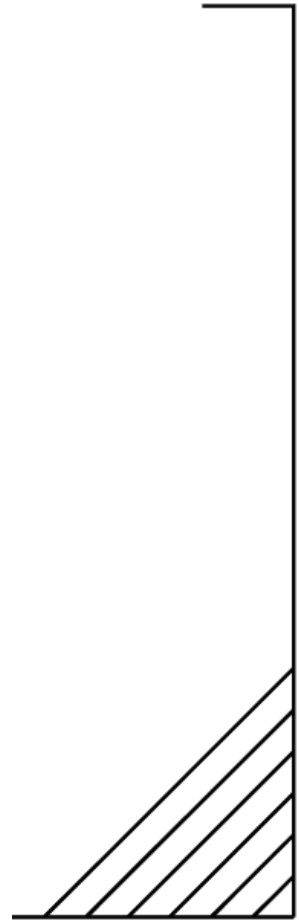


Lövet voidaan ohjelmoida portaattomasti

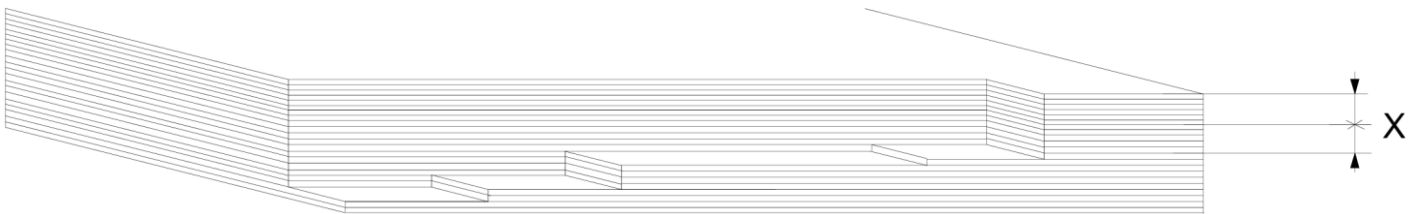


X = max. 7 mm per lovi



Perinteinen

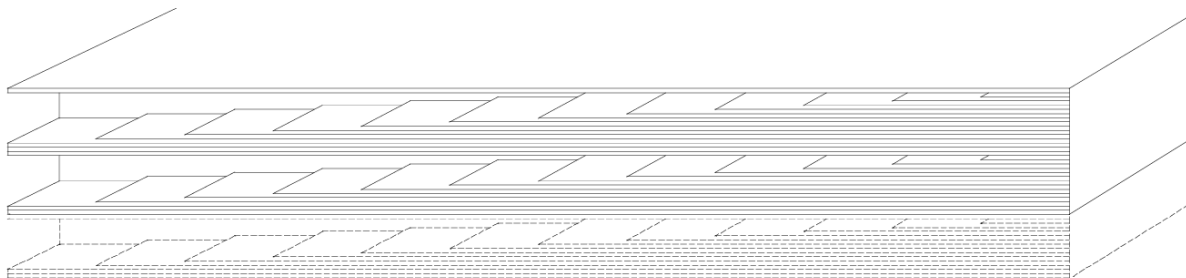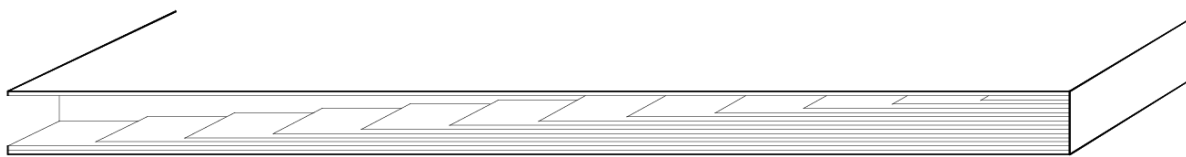


Käänteinen

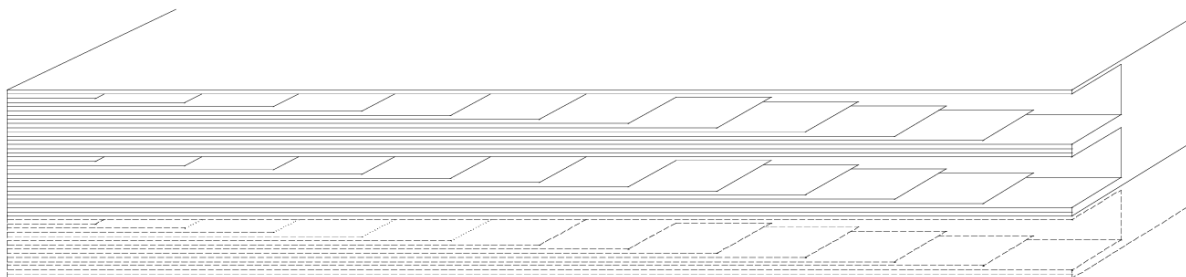


Yhdistetty

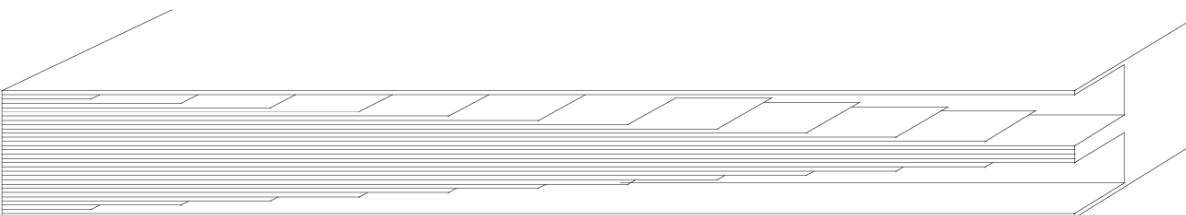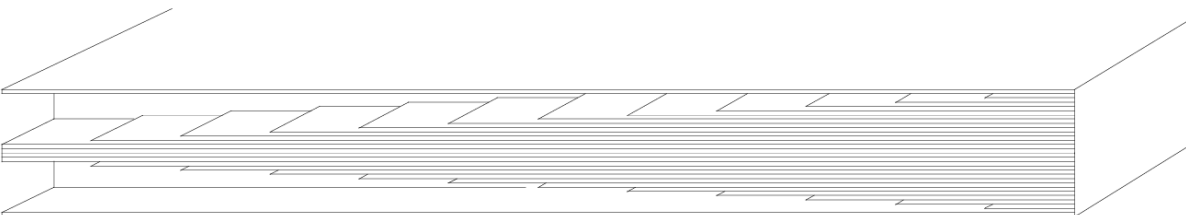

Moninkertainen rekisteriloveus

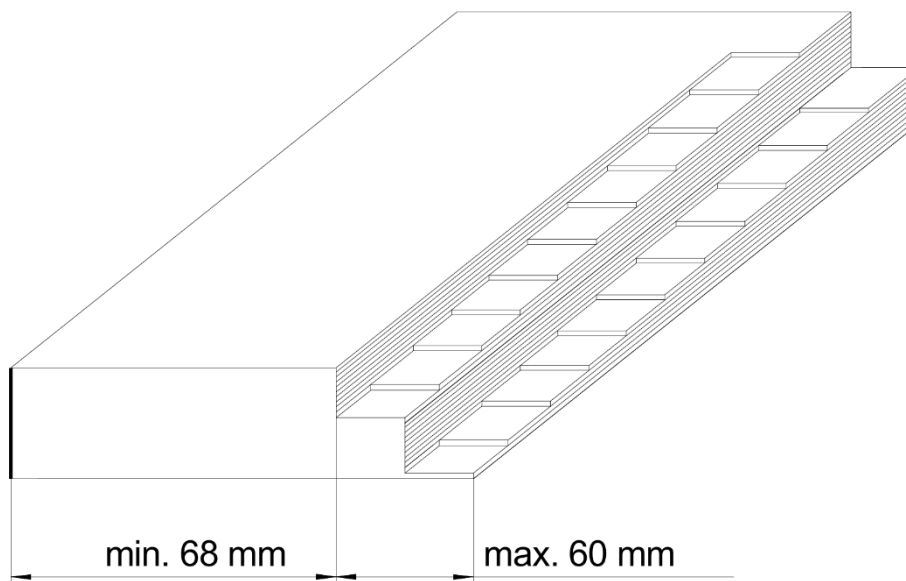

Porrastus selän suuntaan

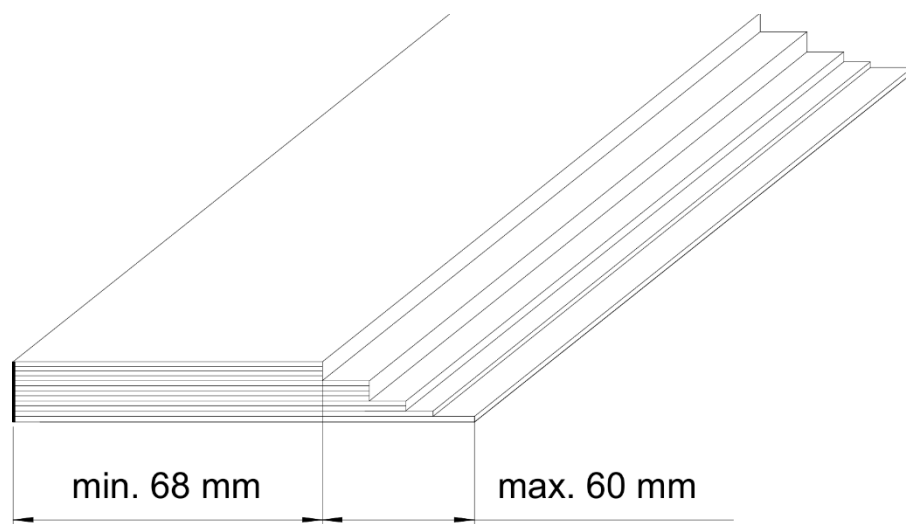

Porrastus kulmasta

